MUREXIN

www.murexin.ch

Fassaden-dämmtechnik

		Seite
1.	Klebe- und Spachtelmassen	167
2.	Dämmplatten	169
3.	Profile und Zubehör	177
4.	Grundierungen, Edelputze und Farben	183

MUREXIN

www.murexin.ch

Nützliche Tools für Ihre tägliche Arbeit

Der MUREXIN Service Bereich soll Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und diese auch erleichtern. Nutzen Sie die unterschiedlichen Tools, um Fragen rasch zu beantworten und Informationen auf einen Blick zu erhalten.

www.murexin.com
▸ Produkte
▸ Broschüren

Broschüren

- Energy Saving System / System Active Plus
- Energy Saving System / System Active Living
- WDVS Fassadenaufbau mit Verblendsteinen
- Energy Saving System / System Active Clean

www.murexin.com
▸ Referenzen

Referenzen

Unsere Produkte herzuzeigen ist oftmals schwierig, da man sie oft nicht sehen kann. Deshalb versuchen wir Ihnen über unsere Referenzblätter Einblick in die Verarbeitungsschritte und die verwendeten Materialien zu geben. Denn auch für uns ist eine gelungene Referenz eine schöne Visitenkarte
und toller Leistungsbeweis.

Anwendungsfilme

A. MUREXIN Effizientes Kleben mit Energy Foam – Verarbeitungsschritte **NEU**
B. MUREXIN Energy Saving System – Verarbeitungsschritte

www.murexin.com
▸ Service
▸ Anwendungsfilme

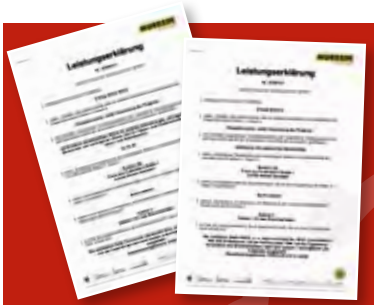

www.murexin.com
▸ Produkte

Leistungserklärungen

MUREXIN Bauprodukte entsprechen den jeweils gültigen gesetzlichen Normen und Anforderungen. Ein Punkt betrifft hier den Nachweis von Leistungserklärungen auf Basis der letztgültigen Bauprodukteverordnung. Dieser ist vom Inverkehrbringer, egal ob Hersteller oder Händler, zu erbringen.

Mit MUREXIN haben Sie einen verlässlichen Partner, der alle gesetzlichen Auflagen mehr als erfüllt und Ihnen Sicherheit bei etwaigen Kontrollen gibt. Den aktuellen Ist-Stand dieses stetig wachsenden Bereiches finden Sie unter murexin.com ▸ Produkte ▸ Info-Box.

MUREXIN

www.murexin.ch

Energy Saving Systeme

Dämmen mit System

Heizkosten sparen und sich dabei selbst reinigen? Was Fassadensysteme heute zuwege bringen ist überraschend und eine Folge jahrelanger Forschung und Entwicklung im Dienste der Kunden. Für wirklich nachhaltige Fassaden.

Active Living

Das MUREXIN Energy Saving System Active Living ist die kostengünstigste Lösung zur Dämmung Ihres Gebäudes. Sämtliche Vorteile wie Schonung der Umwelt, Wertsteigerung des Hauses und Einsparung von Heizkosten kommen zum Tragen. Durch die einfache Verarbeitung wird nicht nur Zeit, sondern auch noch zusätzlich Geld bei der Herstellung gespart. Wer spart denn nicht gerne doppelt?

Active Clean

Mit dem MUREXIN Energy Clean ist es möglich, die optische Alterung der Fassade zu verzögern. Durch die speziellen Eigenschaften des Dünnschichtputzes können sich Schmutzpartikel nur sehr schwer und nur mehr in sehr geringen Mengen an der Oberfläche festsetzen. Diese geringen Mengen werden durch die Feuchtigkeit (Nebel, Regen) von der Fassade gelöst und somit wird die Fassade wieder davon befreit.

Active Plus

Das MUREXIN Energy Saving System Active Plus ist das PLUS an Dämmung und Qualität. Selber Dämmeffekt mit geringerer Dämmstärke bringen nicht nur ein PLUS an Raum sondern auch ein PLUS an Energieeinsparung und durch die hochwertige, gering verschmutzende Endbeschichtung erstrahlt Ihr Objekt in immerfrischem Glanz. Und das für Generationen.

1. Klebe- und Spachtelmassen

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

- staubarm
- händische und maschinelle Verarbeitung

Leicht-Klebespachtel **Maximo M 70**

Weißer, staubarmer, innovativer mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung. Systembestandteil des MUREXIN Energy Saving System Active Clean. Für Nenndicken von 3 mm, 5 mm und 8 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 4–5 kg/m² / Spachteln: ca. 4,5–5,5 kg/m²

13 kg	PS	1 Pal. = 72 Stk.		
	weiß		510	1 6780

1. Klebe- und Spachtelmassen

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

NEU

- sehr ergiebig
- schwer entflammbar (B1)
- vielseitig einsetzbar

Murexin Perimeterkleber

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender PU-Klebstoff zur effizienten, schnellen und sicheren Verklebung von Dämmstoffplatten. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und reduzierter Nachexpansion aus. Zum Verkleben von Dämmplatten im Fassaden-, Perimeter- und Flachdachbereich sowie zum Verkleben von Trockenbauplatten, Leichtbausteinen, Ausschäumen von Fugen und vielen anderen Anwendungen.

Verbrauch: 100 ml/m² zur Dämmplattenverklebung

750 ml	BDO	1 Pal. = 624 Stk., 12 Stk. / Karton	510	MPK750

Dickschicht-Klebespachtel Energy **Forte**

Werksgemischter, mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung für außen und innen mit hoher Klebekraft. Zum Kleben und Bewehren von Energy Panel White/Grey. Für Nenndicken von 5 mm und 8 mm.

Verbrauch: Kleben ca. 5 kg/m² / Spachteln ca. 5 kg/m²

25 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.		
	grau		510	1 6771

Klebespachtel Energy **Star**

Hochwertiger, mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse zum Kleben und Spachteln von Fassadendämmplatten im Wärmedämmverbundsystem. Für Nenndicken von 3 mm und 5 mm.

Verbrauch: Kleben: ca. 4–5 kg/m² / Spachteln: ca. 3,5–4,5 kg/m² – je nach Untergrund

25 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.		
	grau		510	1 6771

Sockelschutz Energy **Base**

1-komponentiger, hydraulisch erhärtender, flexibler Feuchteschutz für den Sockelbereich, sowie zur Armierung und zur Verklebung von Sockeldämmplatten. Als Schlämmputz (nicht filzbar) speziell auf WDVS sowie auf Putzen, Mauerwerk und Beton. Als Klebemörtel auf Bitumendickbeschichtungen bzw. mineralischen Untergründen im Sockelbereich.

Verbrauch: Kleben: ca. 4–5 kg/m² / Spachteln: ca. 3,5–4,5 kg/m² – je nach Untergrund

18 kg	PS	1 Pal. = 48 Stk.	510	1 6781

Energy **Contact**

Gebrauchsfertiger, pastöser, lösemittelfreier Kleber zum Kleben von Fassadenplatten auf Holz und Holzspanplatten z.B. in der Fertighausindustrie.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² bei glattem, ebenen Untergrund

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	510	1 6774

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Energy Panel White

Weiße Fassadendämmplatte aus expandierten Polystyrolhartschaumstoff mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften. Maßgenau, form- und alterungsbeständig, schwindfrei, schwer brennbar. Für Neu- und Altbauten bis zur Hochhausgrenze. Im Sockelbereich empfehlen wir die Anwendung von XPS-Sockelplatten.
Wärmeleitzahl λ = 0,04 W/mK, Format 50 x 100 cm.
Geprüft nach ETAG 004 und ÖNORM B 6000.
Die Dämmplattenpreise verändern sich auf Grund stark schwankender Rohstoffkosten.

Dämmplatte Stärke 2–20 cm, 0,5 m²	630	

Energy Panel Grey

Höchstwärmedämmende, graue Fassadendämmplatte aus expandierten Polystyrolhartschaumstoff mit Protect-Beschichtung. Maßgenau, form- und alterungsbeständig, schwindfrei, schwer brennbar. Für Neu- und Altbauten bis zur Hochhausgrenze. Im Sockelbereich empfehlen wir die Anwendung von XPS-Sockelplatten.
Wärmeleitzahl λ = 0,031 W/mK, Format 50 x 100 cm
Geprüft nach ETAG 004 und ÖNORM B 6000.
Die Dämmplattenpreise verändern sich auf Grund stark schwankender Rohstoffkosten.
Dämmstoffstärken unter 6 cm werden ohne Beschichtung geliefert.

Dämmplatte Stärke 2–20 cm, 0,5 m²	630	

Textilglasgitter **TG 50**

Alkalibeständiges Textilglasgewebe aus Glasfäden (SBR-beschichtet = Styrol-Butadien-Rubber). Systemgerpüfter Bestandteil des Murexin Energy Saving System. Zur Armierung von Spachtelschichten bei allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Putzsystemen (Fassade).

Breite: 1 m

50 m²	1 Pal. = 33 Stk.	522	4012

Bauzaun-Banner mit individuellem Firmenlogo

Netzvinyl 330 g/m², einseitig 4farbig digital bedruckt.
Konfektion: gesäumt und geöst alle 50 cm. UV-beständig bis zu 2 Jahre, luft- und lichtdurchlässig.
Für Bauzäune 250 x 350 cm, andere Formate möglich. Aufgrund der Brandschutz-Zertifizierung B1, kann der Banner auch im Innenraum an Bauzäunen, z.B. in Messe-Hallen, eingesetzt werden.

340 x 174 cm	790	340174

Beispiele:

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Austrotherm XPS P-GK

Wärmedämmung im Sockelbereich, Wärmebrückendämmung und an der Wand Innenseite.

geprägte Oberfläche, gerade Kante
Plattenformat 1250 x 600 mm, Nutzfläche 0.75 m²/Platte
(technische Werte siehe unter www.murexin.ch)

AUSTROTHERM Dämmstoffe

Dicke		m²/Bund	Platten/Bund	Bund/Pal.		
10 mm	**	30	40	12	610	R 010
20 mm		15	20	12	611	P 020
30 mm		10.5	14	12	611	P 030
40 mm		7.5	10	12	611	P 040
50 mm		6	8	12	611	P 050
60 mm		5.25	7	12	611	P 060
70 mm	*	4.5	6	12	611	P 070
80 mm		3.75	5	12	611	P 080
90 mm	*	3.75	5	12	611	P 090
100 mm		3	4	12	611	P 100
110 mm	*	3	4	12	611	P 110
120 mm		3	4	10	611	P 120
130 mm	*	2.25	3	12	611	P 130
140 mm		2.25	3	12	611	P 140
150 mm	*	2.25	3	12	611	P 150
160 mm		2.25	3	10	611	P 160
170 mm	*	1.5	2	12	618	P 170
180 mm		1.5	2	14	618	P 180
190 mm	*	1.5	2	12	618	P 190
200 mm		1.5	2	12	618	P 200
210 mm	*	1.5	2	10	618	P 210
220 mm		1.5	2	10	618	P 220
230 mm	*	1.5	2	10	618	P 230
240 mm		1.5	2	10	618	P 240
250 mm	*	1.5	2	10	618	P 250
260 mm		1.5	2	10	618	P 260
270 mm	*	0.75	1	18	618	P 270
280 mm		0.75	1	18	618	P 280
290 mm	*	0.75	1	16	618	P 290
300 mm		0.75	1	16	618	P 300
310 mm	*	0.75	1	16	618	P 310
320 mm	*	0.75	1	16	618	P 320
330 mm	*	0.75	1	14	618	P 330
340 mm	*	0.75	1	14	618	P 340
350 mm	*	0.75	1	14	618	P 350
360 mm	*	0.75	1	14	618	P 360
370 mm	*	0.75	1	12	618	P 370
380 mm	*	0.75	1	12	618	P 380
390 mm	*	0.75	1	12	618	P 390
400 mm	*	0.75	1	12	618	P 400

* Ab Werk, Lieferzeitraum auf Anfrage
** raue Oberfläche

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Austrotherm XPS 30 SF

Wärmedämmung unter und über Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Duodach, Sporthallenbau.

glatte Oberfläche mit allseitigem Stufenfalz
Plattenformat 1250 x 600 mm, Nutzfläche 0.75 m²/Platte
(technische Werte siehe unter www.murexin.ch)

AUSTROTHERM Dämmstoffe

Dicke		m²/Bund	Platten/Bund	Bund/Pal.		
20 mm	**	15	20	12	612	3 0020
30 mm	**	10.5	14	12	612	3 0030
40 mm		7.5	10	12	612	3 0040
50 mm		6	8	12	612	3 0050
60 mm		5.25	7	12	612	3 0060
70 mm	*	4.5	6	12	612	3 0070
80 mm		3.75	5	12	612	3 0080
90 mm	*	3.75	5	12	612	3 0090
100 mm		3	4	12	612	3 0100
110 mm	*	3	4	12	612	3 0110
120 mm		3	4	10	612	3 0120
130 mm	*	2.25	3	12	612	3 0130
140 mm		2.25	3	12	612	3 0140
150 mm	*	2.25	3	12	612	3 0150
160 mm		2.25	3	10	612	3 0160
170 mm	*	1.5	2	10	618	3 0170
180 mm		1.5	2	14	618	3 0180
190 mm	*	1.5	2	12	618	3 0190
200 mm		1.5	2	12	618	3 0200
210 mm	*	1.5	2	10	618	3 0210
220 mm		1.5	2	10	618	3 0220
230 mm	*	1.5	2	10	618	3 0230
240 mm		1.5	2	10	618	3 0240
250 mm	*	1.5	2	10	618	3 0250
260 mm		1.5	2	10	618	3 0260
270 mm	*	0.75	1	18	618	3 0270
280 mm		0.75	1	18	618	3 0280
290 mm	*	0.75	1	16	618	3 0290
300 mm		0.75	1	16	618	3 0300
310 mm	*	0.75	1	16	618	3 0310
320 mm	*	0.75	1	16	618	3 0320
330 mm	*	0.75	1	14	618	3 0330
340 mm	*	0.75	1	14	618	3 0340
350 mm	*	0.75	1	14	618	3 0350
360 mm	*	0.75	1	14	618	3 0360
370 mm	*	0.75	1	12	618	3 0370
380 mm	*	0.75	1	12	618	3 0380
390 mm	*	0.75	1	12	618	3 0390
400 mm	*	0.75	1	12	618	3 0400

* Ab Werk, Lieferzeitraum auf Anfrage
** gerade Kante

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Austrotherm XPS 50 SF

Wärmedämmung unter Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Strassen bzw. Eisenbahnbau.

glatte Oberfläche mit allseitigem Stufenfalz
Plattenformat 1250 x 600 mm, Nutzfläche 0.75 m²/Platte
(technische Werte siehe unter www.murexin.ch)

AUSTROTHERM Dämmstoffe

Dicke		m²/Bund	Platten/Bund	Bund/Pal.		
40 mm		7.5	10	12	613	5 0040
50 mm		6	8	12	613	5 0050
60 mm		5.25	7	12	613	5 0060
70 mm	*	4.5	6	12	613	5 0070
80 mm		3.75	5	12	613	5 0080
90 mm	*	3.75	5	12	613	5 0090
100 mm		3	4	12	613	5 0100
110 mm	*	3	4	12	613	5 0110
120 mm		3	4	10	613	5 0120
130 mm	*	3	4	10	613	5 0130
140 mm		2.25	3	12	613	5 0140
150 mm	*	2.25	3	12	613	5 0150
160 mm		2.25	3	10	613	5 0160
170 mm	*	2.25	3	10	618	5 0170
180 mm		1.5	2	14	618	5 0180
190 mm	*	1.5	2	14	618	5 0190
200 mm		1.5	2	12	618	5 0200
210 mm	*	1.5	2	12	618	5 0210
220 mm		1.5	2	10	618	5 0220
230 mm	*	1.5	2	10	618	5 0230
240 mm		1.5	2	10	618	5 0240
250 mm	*	1.5	2	10	618	5 0250
260 mm		1.5	2	10	618	5 0260
270 mm	*	1.5	2	10	618	5 0270
280 mm		0.75	1	18	618	5 0280
290 mm	*	0.75	1	18	618	5 0290
300 mm		0.75	1	16	618	5 0300
310 mm	*	0.75	1	16	618	5 0310
320 mm	*	0.75	1	16	618	5 0320
330 mm	*	0.75	1	16	618	5 0330
340 mm	*	0.75	1	14	618	5 0340
350 mm	*	0.75	1	14	618	5 0350
360 mm	*	0.75	1	14	618	5 0360
370 mm	*	0.75	1	14	618	5 0370
380 mm	*	0.75	1	12	618	5 0380
390 mm	*	0.75	1	12	618	5 0390
400 mm	*	0.75	1	12	618	5 0400

* Ab Werk, Lieferzeitraum auf Anfrage

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Austrotherm XPS 70 SF

Wärmedämmung unter Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Strassen bzw. Eisenbahnbau.

glatte Oberfläche mit allseitigem Stufenfalz
Plattenformat 1250 x 600 mm, Nutzfläche 0.75 m²/Platte
(technische Werte siehe unter www.murexin.ch)

AUSTROTHERM Dämmstoffe

Dicke		m²/Bund	Platten/Bund	Bund/Pal.		
50 mm		6	8	12	614	7 0050
60 mm		5.25	7	12	614	7 0060
70 mm	*	5.25	7	12	614	7 0070
80 mm		3.75	5	12	614	7 0080
90 mm	*	3.75	5	12	614	7 0090
100 mm		3	4	12	614	7 0100
110 mm	*	3	4	12	614	7 0110
120 mm		3	4	10	614	7 0120
130 mm	*	3	4	10	614	7 0130
140 mm		2.25	3	12	614	7 0140
150 mm	*	2.25	3	12	614	7 0150
160 mm		2.25	3	10	614	7 0160
170 mm	*	2.25	3	10	618	7 0170
180 mm		1.5	2	14	618	7 0180
190 mm	*	1.5	2	14	618	7 0190
200 mm		1.5	2	12	618	7 0200
210 mm	*	1.5	2	12	618	7 0210
220 mm		1.5	2	10	618	7 0220
230 mm	*	1.5	2	10	618	7 0230
240 mm		1.5	2	10	618	7 0240
250 mm	*	1.5	2	10	618	7 0250
260 mm		1.5	2	10	618	7 0260
270 mm	*	1.5	2	10	618	7 0270
280 mm		0.75	1	18	618	7 0280
290 mm	*	0.75	1	18	618	7 0290
300 mm		0.75	1	16	618	7 0300
310 mm	*	0.75	1	16	618	7 0310
320 mm	*	0.75	1	16	618	7 0320
330 mm	*	0.75	1	16	618	7 0330
340 mm	*	0.75	1	14	618	7 0340
350 mm	*	0.75	1	14	618	7 0350
360 mm	*	0.75	1	14	618	7 0360
370 mm	*	0.75	1	14	618	7 0370
380 mm	*	0.75	1	12	618	7 0380
390 mm	*	0.75	1	12	618	7 0390
400 mm	*	0.75	1	12	618	7 0400

* Ab Werk, Lieferzeitraum auf Anfrage

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Austrotherm XPS Plus TB 30 SF

Neu auch in GK Ausführung

Wärmedämmung unter und über Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Duodach, Sporthallenbau.

glatte Oberfläche, Stufenfalz
Plattenformat 1250 x 600 mm, Nutzfläche 0.75 m²/Platte
(technische Werte siehe unter www.murexin.ch)

AUSTROTHERM Dämmstoffe

Dicke		m²/Bund	Platten/Bund	Bund/Pal.		
80 mm		7.5	5	12	615	PL080
100 mm		3	4	12	615	PL100
120 mm		3	4	10	615	PL120
140 mm		2.25	3	12	615	PL140
160 mm		2.25	3	10	615	PL160
180 mm		1.5	2	14	615	PL180
200 mm		1.5	2	12	615	PL200
220 mm	*	1.5	2	10	615	PL220
240 mm	*	1.5	2	10	615	PL240
260 mm	*	1.5	2	10	615	PL260
280 mm	*	0.75	1	18	615	PL280
300 mm	*	0.75	1	16	615	PL300
320 mm	*	0.75	1	16	615	PL320
340 mm	*	0.75	1	14	615	PL340
360 mm	*	0.75	1	14	615	PL360
380 mm	*	0.75	1	12	615	PL380
400 mm	*	0.75	1	12	615	PL400

* Ab Werk, Lieferzeitraum auf Anfrage

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Austrotherm XPS Premium 30 SF

Neu auch in GK Ausführung

Wärmedämmung unter und über Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Duodach, Sporthallenbau.

glatte Oberfläche, Stufenfalz
Plattenformat 1250 x 600 mm, Nutzfläche 0.75 m²/Platte
(technische Werte siehe unter www.murexin.ch)

AUSTROTHERM
Dämmstoffe

Dicke		m²/Bund	Platten/Bund	Bund/Pal.		
40 mm		7.5	10	12	616	PR040
50 mm		6	8	12	616	PR050
60 mm		5.25	7	12	616	PR060
80 mm		3.75	5	12	616	PR080
100 mm		3	4	12	616	PR100
120 mm	*	3	4	10	616	PR120
140 mm	*	2.25	3	12	616	PR140
160 mm	*	2.25	3	10	616	PR160
180 mm	*	1.5	2	14	616	PR180
200 mm	*	1.5	2	12	616	PR200
220 mm	*	1.5	2	10	616	PR220
240 mm	*	1.5	2	10	616	PR240
260 mm	*	1.5	2	10	616	PR260
280 mm	*	0.75	1	18	616	PR280
300 mm	*	0.75	1	16	616	PR300
320 mm	*	0.75	1	16	616	PR320
340 mm	*	0.75	1	14	616	PR340
360 mm	*	0.75	1	14	616	PR360
380 mm	*	0.75	1	12	616	PR380
400 mm	*	0.75	1	12	616	PR400

* Ab Werk, Lieferzeitraum auf Anfrage

2. Dämmplatten

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Austrotherm XPS RV (Rille mit Vlies)

Wärmedämmung für Perimeterdämmung.

glatte Oberfläche mit allseitigem Stufenfalz
Plattenformat 1250 x 600 mm, Nutzfläche 0.75 m²/Platte
(technische Werte siehe unter www.murexin.ch)

AUSTROTHERM Dämmstoffe

Dicke		m²/Bund	Platten/Bund	Bund/Pal.		
40 mm	*	7.5	10	12	617	RV 040
50 mm	*	6	8	12	617	RV 050
60 mm	*	5.25	7	12	617	RV 060
70 mm	*	4.5	6	12	617	RV 070
80 mm	*	3.75	5	12	617	RV 080
90 mm	*	3.75	5	12	617	RV 090
100 mm	*	3	4	12	617	RV 100
110 mm	*	3	4	12	617	RV 110
120 mm	*	3	4	10	617	RV 120
130 mm	*	2.25	3	12	617	RV 130
140 mm	*	2.25	3	12	617	RV 140
150 mm	*	2.25	3	12	617	RV 150
160 mm	*	2.25	3	10	617	RV 160
170 mm	*	1.5	2	12	617	RV 170
180 mm	*	1.5	2	14	617	RV 180
190 mm	*	1.5	2	12	617	RV 190
200 mm	*	1.5	2	12	617	RV 200
210 mm	*	1.5	2	10	617	RV 210
220 mm	*	1.5	2	10	617	RV 220

* Ab Werk, Lieferzeitraum auf Anfrage

3. Profile und Zubehör

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Sockelprofil mit Tropfnase

Aluminium in Trogform. Für alle WDV-Systeme.

2,5 lfm, 10 Stk. / Bund			
SP 6 9146		520	6631
SP 8 9148		520	6633
SP 10 9150		520	6635
2,5 lfm, 10 Stk. / Bund			
SP 12 9212		520	8942
SP 14 9213		520	8943
SP 16 9214		520	8944

Montageset für Sockelprofile

Befestigungsmaterial für Sockelprofil, für ca. 25 lfm.
Set: 75 Stk. Nageldübel 6 x 60 mm, 10 Stk. Verbinder, 50 Stk. Distanzstücke 3 mm

1 Set	SET	1 Pal. = 300 Stk.	520	1 3592

Sockelprofilaufsteckleiste

Kunststoffprofil mit Glasfasergewebe und Tropfkante zum Aufstecken auf Sockelprofil. Gewebebreite: 12,5 cm

2,5 lfm	STK	50 Stk. / Karton, 1 Pal. = 1000 Stk.	520	1 3598

Dehnfugenprofil E-Form

Dehnfugenprofil mit Glasfasergewebe für Wandflächen zur dichten Herstellung von Gebäudedehnfugen von 5 bis 25 mm Breite. Gewebebreite: 2 x 10 cm

2,5 lfm	STK		520	1 3750

Dehnfugenprofil V-Form

Dehnfugenprofil mit Glasfasergewebe für Innenecken zur dichten Herstellung von Gebäudedehnfugen von 5 bis 25 mm Breite. Gewebebreite: 2 x 10 cm

2,5 lfm	STK		520	1 3596

Tropfkantenprofil

Kunststoffprofil mit Tropfnase zur Herstellung einer sauberen Tropfkante an rückspringenden Fassaden, Fenster- und Türöffnungen, Rollladenkastenabschlüssen, Balkonen etc.

2 lfm	STK	1 Karton = 25 Stk., 1 Pal. = 1.000 Stk.	520	1 3749

Fenster- und Türanschlussprofil

Selbstklebendes weißes Kunststoffprofil mit Dichtband (15 x 4 mm) inkl. Glasfasergewebe. Empfohlen für Dämmstoffstärken < 10 cm. Schlagregensicher.

1,4 lfm, 25 Stk. / Bund		520	6648
2,4 lfm, 25 Stk. / Bund		520	6649

3. Profile und Zubehör

Produkt	Produktbeschreibung			PG	Art.-Nr.

Diagonalarmierung

Alkalibeständiges Armierungsgewebe zur Diagonalarmierung im Eckbereich von Fassadenöffnungen.
Maschenweite: ca. 4 x 4 mm. Länge: 2,5 lfm

1 Stk.	STK	100 Stk. / Karton	520	1 3597

Kantenprofil Gewebe / PVC

Mit feinem alkalibeständigem Glasfasergewebe konfektioniertes Kantenprofil aus Kunststoff als Eckarmierung.

1,4 lfm	STK	10 x 30 cm 1 Karton = 70 lfm 1 Pal. = 30 Karton	520	371030K
2,5 lfm	STK	10 x 23 cm 1 Karton = 125 lfm 1 Pal. = 40 Karton	520	371023
2,5 lfm	STK	10 x 30 cm 1 Karton = 125 lfm 1 Pal. = 30 Karton	520	371030
2,5 lfm	STK	10 x 35 cm 1 Karton = 125 lfm 1 Pal. = 30 Karton	520	371035
2,5 lfm	STK	10 x 40 cm 1 Karton = 125 lfm 1 Pal. = 30 Karton	520	371040

Fugendichtband

Vorkomprimiertes, selbstklebendes, selbstexpandierendes Dichtband aus PUR-Weichschaum mit imprägnierten Seitenflächen. Schlagregendicht und witterungsbeständig. Farbe: anthrazit

15/2-6, 18 lfm, 5 Rol / Karton	520	1 2642
15/5-12, 9 lfm, 5 Rol / Karton	520	1 2641

EJOT **H1 eco**

Vormontierter Universalschlagdübel. Dübelhülse aus Polyamid, mit stabilem Stahlnagel (bruchsicher), Dübelteller ø 60 mm, mit Kunststoffstopfen als Einschlaghilfe, Verankerungstiefe 25 mm. Mindestabnahme: 1 Karton.
Geprüft nach ETA 11/0192

95 mm	100 Stk. / Karton	521	3 095 ECO
115 mm	100 Stk. / Karton	521	3 115 ECO
135 mm	100 Stk. / Karton	521	3 135 ECO
155 mm	100 Stk. / Karton	521	3 155 ECO
175 mm	100 Stk. / Karton	521	3 175 ECO
195 mm	100 Stk. / Karton	521	3 195 ECO
215 mm	100 Stk. / Karton	521	3 215 ECO
235 mm	100 Stk. / Karton	521	3 235 ECO
255 mm	100 Stk. / Karton	521	3 255 ECO
275 mm	100 Stk. / Karton	521	3 275 ECO
295 mm	100 Stk. / Karton	521	3 295 ECO

3. Profile und Zubehör

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Schraubdübel EJOT STR U 2G

Universeller Schraubdübel auf allen Untergründen für alle Dämmstoffe oberflächenbündig (mit Stopfen STR G) oder versetzt mit Dämmstoffrondelle. Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm in Porenbeton. Einsatzbereich: Beton, Leichtbeton, Vollziegel, Hochlochziegel, Porenbeton. max. Dübellänge 455 mm. Ab 295 mm auf Anfrage.

STR U 2G 115 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 80 mm, Altbau 60 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 50 KTN	521	11152G
STR U 2G 135 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 100 mm, Altbau 80 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 40 KTN	521	11352G
STR U 2G 155 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 120 mm, Altbau 100 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 40 KTN	521	11552G
STR U 2G 175 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 140 mm, Altbau 120 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 40 KTN	521	11752G
STR U 2G 195 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 160 mm, Altbau 140 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 30 KTN	521	11952G
STR U 2G 215 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 180 mm, Altbau 160 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 30 KTN	521	12152G
STR U 2G 235 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 200 mm, Altbau 180 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	12352G
STR U 2G 255 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 220 mm, Altbau 200 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	12552G
STR U 2G 275 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 240 mm, Altbau 220 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	12752G
STR U 2G 295 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 260 mm, Altbau 240 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	12952G
STR U 2G 315 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 280 mm, Altbau 260 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	13152G
STR U 2G 335 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 300 mm, Altbau 280 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	13352G
STR U 2G 355 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 320 mm, Altbau 300 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	13552G
STR U 2G 375 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 340 mm, Altbau 320 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	13752G
STR U 2G 395 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 360 mm, Altbau 340 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	13952G
STR U 2G 415 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 380 mm, Altbau 360 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	14152G
STR U 2G 435 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 400 mm, Altbau 380 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	14352G
STR U 2G 455 mm, Dämmstoffdicke: Neubau 420 mm, Altbau 400 mm		
1 KTN 100 Stk. / Karton, 1 Pal. = 20 KTN	521	14552G

3. Profile und Zubehör

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Rondelle EPS STR U 2G

Dämmstoffrondelle aus Polystyrol für Universaldübel STR U 2G 115 bzw. 135 mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff. ø 65 mm, Dicke: 15 mm

1 KTN 100 Stk. / Karton weiss	521	1 5595
1 KTN 100 Stk. / Karton grau	521	1 5596

Rondelle Mineralwolle

Dämmstoffrondelle aus Mineralwolle STR U 2G 115 bzw. 135 mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff. ø 65 mm, Dicke: 15 mm

1 KTN 100 Stk. / Karton	521	15597

Stopfen STR U 2G

Stopfen für die oberflächenbündige Anordnung von Universaldübel STR U 2G.

1 KTN 500 Stk. / Karton	521	15678

EJOT STR-Tool 2G

Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die versenkte Montage von Schraubdübel STR U 2G. Ermöglicht die sichere Montage von nach dem EJOT STR-Prinzip.

EJOT STR-Tool 2G	521	1751001

3. Profile und Zubehör

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Fassadenprofile

Fertig beschichtete und elastische Fenster- und Türumrahmungen. Für die beliebige architektonische Fassadengestaltung, auch auf gerundeten Untergrund einsetzbar. Die Fassadeprofile müssen nur mehr mit Energy Furioso/Brilliant/Crystal/Design/Clean Colour gestrichen werden.

Fenster- und Türumrahmungen

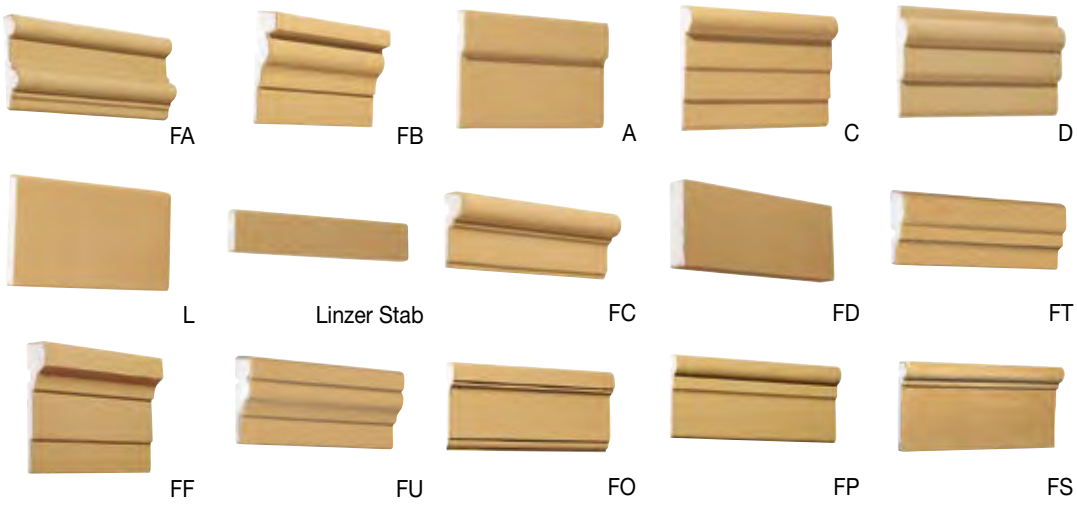

Gesimse

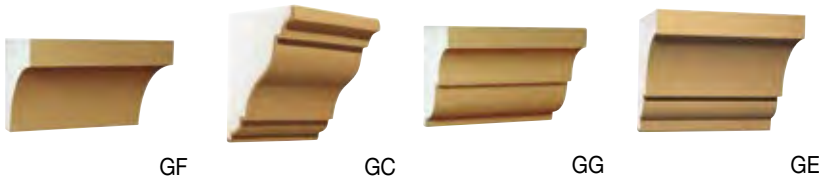

Sohlbänke und Gurtprofile

Schluss- und Bossensteine

3. Profile und Zubehör

Fassadenprofile

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.
	Fassadenprofil FA		
	84 x 23 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6672
	Fassadenprofil FB		
	135 x 40 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6973
	Fassadenprofil A		
	135 x 25 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6667
	Fassadenprofil C		
	145 x 35 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6670
	Fassadenprofil D		
	120 x 30 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6669
	Fassadenprofil L		
	120 x 20 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6666
	Fassadenprofil Linzer Stab		
	40 x 25 x 2500 mm, 8 Stk. / Karton	550	0 6675
	Fassadenprofil FC		
	67 x 29 x 2500 mm, 8 Stk. / Karton	550	0 6974
	Fassadenprofil FD		
	80 x 20 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6975
	Fassadenprofil FT		
	68 x 21 x 2500 mm, 8 Stk. / Karton	550	1 3706
	Fassadenprofil FF		
	155 x 40 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6978
	Fassadenprofil FU		
	100 x 30 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	1 3707
	Fassadenprofil FO		
	145 x 40 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6979
	Fassadenprofil FP		
	135 x 35 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6980
	Fassadenprofil FS		
	150 x 45 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6981
	Gesimsprofil GF		
	230 x 230 x 2500 mm, 1 Pal. = 32 Stk.	550	1 3709
	Gesimsprofil GC		
	215 x 160 x 2500 mm, 1 Pal. = 50 Stk.	550	0 6985
	Gesimsprofil GG		
	250 x 200 x 2500 mm, 1 Pal. = 32 Stk.	550	1 3721
	Gesimsprofil GE		
	250 x 250 x 2500 mm, 1 Pal. = 24 Stk.	550	0 8987
	Sohlbankprofil SA		
	130 x 50 x 2500 mm, 7 Stk. / Karton	550	0 6679
	Sohlbankprofil SG		
	135 x 73 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	1 3722
	Sohlbankprofil SD		
	120 x 65 x 2500 mm, 6 Stk. / Karton	550	0 6982
	Sohlbankprofil SE		
	150 x 80 x 2500 mm, 5 Stk. / Karton	550	0 6684
	Sohlbankprofil SH		
	145 x 100 x 2500 mm, 4 Stk. / Karton	550	1 3723
	Schlussstein AA		
	200 / 150 x 60 / 35 x 205 mm, 50 Stk. / Karton	550	0 6988
	Schlussstein AE		
	300 / 210 x 73 / 50 x 250 mm	550	0 6989
	Schlussstein CB		
	185 / 140 x 100 / 75 x 205 mm	550	0 6689
	Bossenstein BD-K		
	400 x 35 x 330 mm, 18 Stk. / Karton	550	0 6687
	Bossenstein BD-G		
	500 x 35 x 330 mm, 18 Stk. / Karton	550	0 6688

4. Grundierungen, Edelputze und Farben

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Putzgrund Energy **Primer**

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich, als Haftvermittler und Saugausgleich. Grundierung für innen und außen. Geeignet auf Beton, Putz, Spachtelmassen, Mineral-, Silikat- und Dispersionsanstrich und Armierungsschichten bei Wärmedämmverbundsystemen.

Verbrauch pro Anstrich: ca. 150 g/m² auf Spachtelungen
ca. 300 g/m² auf Putzgründen

5 kg	KE	1 Pal. = 48 Stk.		
	weiß		530	1 6789

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
	weiß		530	1 6788

Hohe Ergiebigkeit!

Silikonharz-Putz Energy **Furioso**

Verarbeitungsfertiger, pastöser, mineralischer Dünnschichtdeckputz auf Silikonharzbasis mit Kratz- oder Rillenstruktur, für außen und innen, händisch oder maschinell verarbeitbar. Als Schutz und zur Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen auf alten und neuen mineralischen Putzen, auf Spachtelmassen, auf Beton, sowie zur Überarbeitung von organisch gebundenenen Spachtelmassen und Putzen und als Endbeschichtung in allen Wärmedämmverbundsystemen und auf Sanierputzen. Wasserabweisend, witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig, abwaschbar, leicht zu verarbeiten, geringe Verschmutzungsneigung.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 182.

Verbrauch: Siehe unten

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
1,5 mm Kratzstruktur	ca. 2,5 kg/m²		530	1 6797
2 mm Kratzstruktur	ca. 2,9 kg/m²		530	1 6798
2 mm Rillenstruktur	ca. 2,8 kg/m²		530	1 6799

Hohe Ergiebigkeit!

Silikat-Putz Energy **Crystal**

Mineralischer Dünnschichtdeckputz auf Wasserglasbasis, wasserabweisend, witterungsbeständig, hoch dampfdurchlässig, spannungsarm, geringe Verschmutzungsneigung, leicht zu verarbeiten. Für innen und außen zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Geeignet auf Beton, Putz, Spachtelmassen, alten und neuen mineralisch gebundenen Putzen und Spachtelmassen, Armierungsschichten in WDV-Systemen. Nicht geeignet auf Kalkanstrichen, Lacken, Ölfilmen, Leimfarben, Kunststoffen, Gipskartonplatten und Gipsputzen.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 182.

Verbrauch: Siehe unten

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
1,5 mm Kratzstruktur	ca. 2,5 kg/m²		530	1 6794
2 mm Kratzstruktur	ca. 2,9 kg/m²		530	1 6795
2 mm Rillenstruktur	ca. 2,8 kg/m²		530	1 6796

4. Grundierungen, Edelputze und Farben

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

KH-Putz Energy **Brilliant**

Organisch gebundener, verarbeitungsfertiger Dünnschichtdeckputz, wasserabweisend, witterungsbeständig, dampfdurchlässig, abwaschbar, brilliante Farbgebung, mechanisch hoch beanspruchbar, leicht zu verarbeiten. Für innen und außen zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen. Geeignet auf Beton, Putz, Spachtelmassen, Überarbeitung von organisch gebundenen Putzen und Spachtelmassen, auf Armierungsschichten bei WDV-Systemen. Nicht geeignet auf frischen Kalkputzen, Lack bzw. Ölfilmen, Leimfarben und Kunststoffen.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 182.

Verbrauch: Siehe unten

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
1,5 mm Kratzstruktur		ca. 2,5 kg/m²	530	1 6791
2 mm Kratzstruktur		ca. 2,9 kg/m²	530	1 6792
2 mm Rillenstruktur		ca. 2,8 kg/m²	530	1 6793

KH-Putz Intensiv Energy **Design**

Verarbeitungsfertiger, pastöser Dünnschichtdeckputz zur dekorativen Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot auf Seite 182.

Verbrauch: Siehe unten

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
1,5 mm Kratzstruktur		ca. 2,5 kg/m²	530	1 6801
2 mm Kratzstruktur		ca. 2,9 kg/m²	530	1 6802

Faschen-Putz Energy **Fine**

Verarbeitungsfertiger, pastöser Dünnschichtdeckputz für Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur für innen und außen. Witterungsbeständig, wasserabweisend, diffusionsoffen, abwaschbar, verschmutzungsarm, universell einsetzbar, leicht zu verarbeiten.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Farbtonangebot am Seitenende.

Verbrauch: Kratzstruktur: 1 mm; ca. 2 kg/m²

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.	530	1 6800

Buntstein-Putz Energy **Creative**

Verarbeitungsfertiger, wasserabweisender, besonders widerstandsfähiger Buntsteinputz für innen und außen, insbesondere im Sockelbereich.
Grundierung: Energy Primer

Verbrauch: ca. 5,5 kg/m²

25 kg	KE	1 Pal. = 24 Stk.		
M 306			530	1 6804
M 316			530	1 6805
M 327			530	1 6806
M 328			530	1 6807

M 316

M 306

M 327

M 328

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

4. Grundierungen, Edelputze und Farben

Produkt	Produktbeschreibung	PG	Art.-Nr.

Farbfächer

	MUREXIN World of Colours		
	1 Stk.	590	1 6461

Farbtonangebot:
Sämtliche ESS-Putze und Farben können nach dem MUREXIN Europe Farbfächer abgetönt werden. Sonderfarben für den Objektbereich auf Anfrage und gegen Aufpreis. Farbtongleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden. Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswert (HBW) beachten (nicht unter 25!).

APS Zuschlag:
Unsere ESS Putze und Farben können auf Wunsch zusätzlich schimmel- und algenhemmend eingestellt werden. Eine dauerhafte Verhinderung von Pilz- und/oder Algenbefall, insbesondere von Fassadenflächen in stark belasteten Gebieten, kann jedoch nicht gewährleistet werden. Bei Bestellung unbedingt das Wort ANTIPILZ anführen. Aufpreis: Fr. 0.30/kg exkl. Mwst.

Notizen